




SPÉCIAL

ASPIRATRICE EXCAVATRICE

2024 - 2025



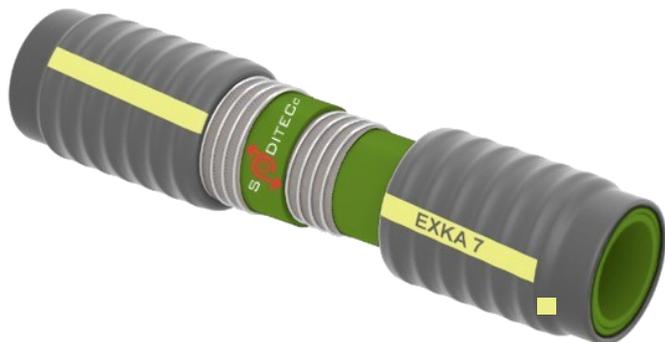

EXKA®

Réf. : 2708 Machettes lisses

Réf. : 2708/2 Manchettes lisses évasées

∅ Int. (mm)	254
Epaisseur (mm)	23
∅ Int Manchette Evasée (mm) - Voir schéma	264
P.S. à 20 °C	5
R. Courbure (mm)	1016
Poids (Kg/m)	28.000

* 2708 : Longueur : 7 mts—7,90 mts—8 mts

Longueur manchette : 120 mm

* 2708/2 : Longueur : 6.90 mètres

Longueur manchette : 120 mm

Tuyau spécial pour Excavatrice / Aspiratrice : Aspiration de matières abrasives (terre, pierres, gravats, boue, sable, galets, eau, déchets végétaux, amiante, ballast ...) également pour tous types de travaux urbains, nettoyage d'installations de réseaux enterrés, etc.

- Tube intérieur** : Caoutchouc Spécial Abrasion, lisse, vert
- Armature** : Plis textiles haute ténacité, double Spire acier
- Revêtement** : NR noir impression toile, antistatique, résistant à l'abrasion, à l'ozone et intempéries. Ondulé, Profil arrondi pour un rayon de courbure optimal. ,
- Marquage** : Réf 2708 : EXKA® + longueur - Réf 2708/2 : EXKA®

Température

-30° +85°C

Dépression

0,9


P.L.N.E

Coef. 3 à 20°C

Manchette évasée



Réf. 2708/2

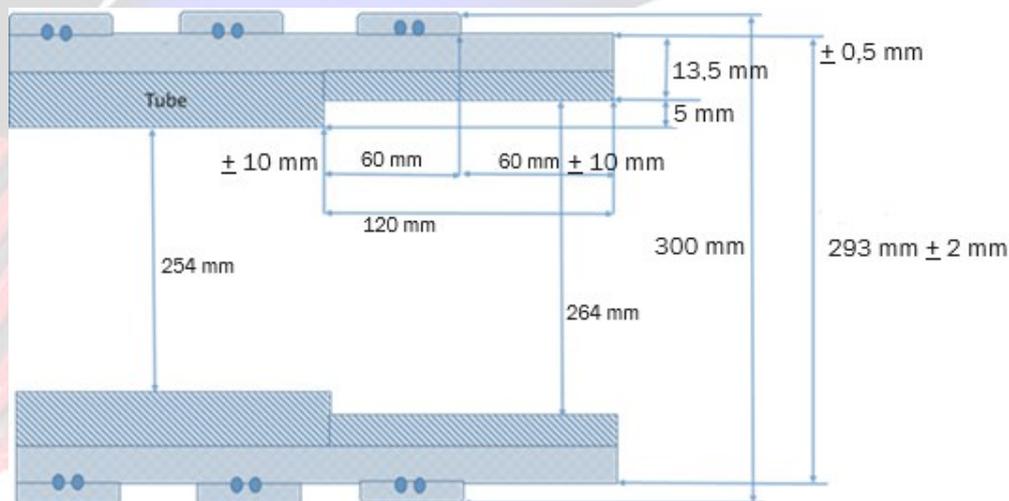

Compatible véhicule nouvelle version

EXKA PROTECT

Manche de protection

Réf.: 1708

À emmancher à l'extrémité du tube d'aspiration pour éviter d'endommager les réseaux GRT et RTE



Longueurs de 1.50 mètres. Autres longueurs sur demande

ø Int.	l	(mm)	254
ø Ext.	l	(mm)	300 (±2)
Poids	l	(kg/m)	28,2

Température: -30° +85°C.

RALLONGE P.U. pour Tuyau EXKA®

Aspiration - Refoulement abrasion

Réf.: 656

Longueurs de 2,50 mètres à 5 mètres



ø Int.	l	(mm)	250*
ø Ext.	l	(mm)	264
Epaisseur	l	(mm)	2,5
Dépression	l		0,410
R. Courbure	l	(mm)	1325
Poids	l	(kg/m)	7,350

JONCTION + COLLIERES



SODIGOM® AIR +

Spécial Travaux Publics

Réf.: 1020J+

PVC/NBR, jaune - stries longitudinales renforcées pour une bonne résistance à l'abrasion

PVC/NBR, jaune lisse, renforcé de fils polyester, haute ténacité tissés circulairement pour une parfaite homogénéité tube/revêtement.



Longueurs équipées sur demande



Produits associés
 Raccords LECQ
 Raccords Rapides Bronze sur demande


ø Int.	l	(mm)	25,4*	38*	45*	52*	64*	75
ø Int.	l	(pouce)	1"	1 1/2"	1 3/4"	2"	2 1/2"	3
Epaisseur	l	(mm)	2,3	2,3	2,5	2,75	3,2	3,2
P.S.	l	(bar)	30	20	20	20	20	20
P.E.	l	(bar)	90	62	62	62	62	62
Poids l		(kg/m)	0,29	0,4	0,5	0,605	0,72	0,85

Tuyau APLATISSABLE très maniable pour refoulement d'air comprimé à usage intensif. Utilisé dans les T.P., carrières, mines, compresseurs, marteaux hydrauliques, sondes...


Température: -20° +100°C.

Norme: ISO 1307 -P.L.N.E: Coef. 3 à 20 °C.

BTP

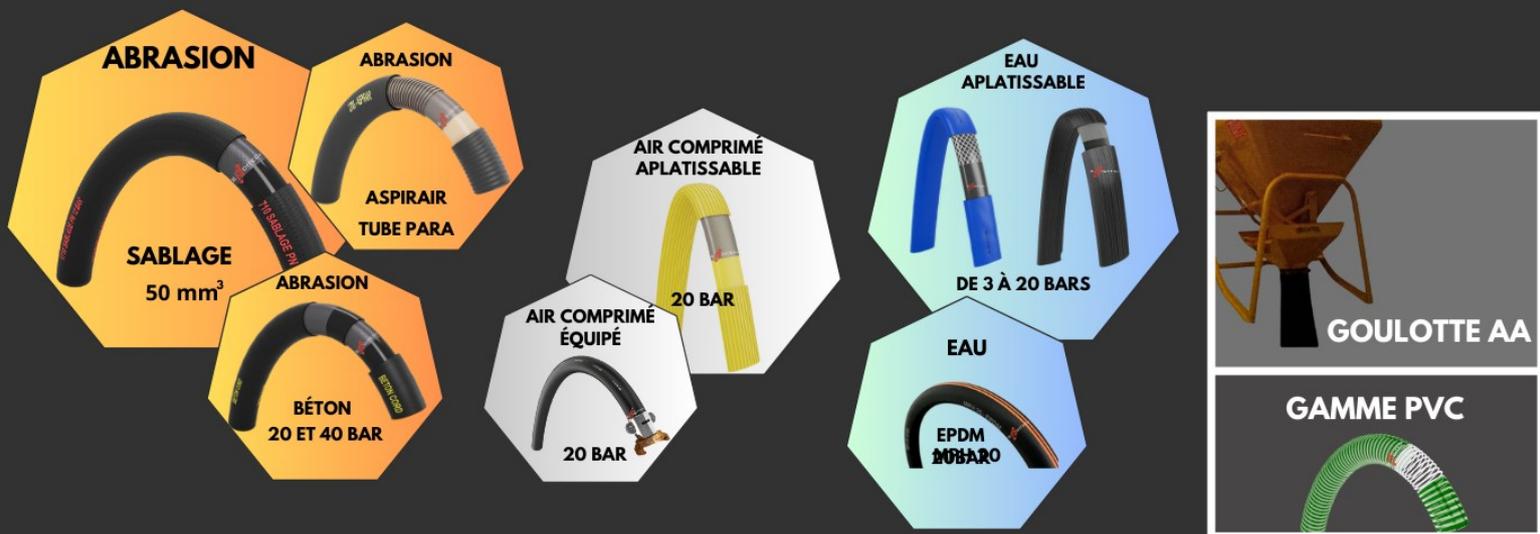

ATELIER MONTAGE / SERTISSAGE

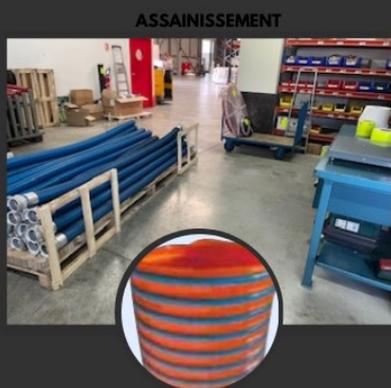

TUYAUX CAOUTCHOUC ET PVC INDUSTRIELS

DEPUIS PLUS DE 40ANS - 7000 M³ DE STOCKAGE - 14000 M² D'INFRASTRUCTURE - STOCK ≈ 3.5 M €

“SERVICE ET SATISFACTION DU CLIENT”



LA PUISSANCE D'UN GROUPE  LA PERFORMANCE D'UNE SOCIÉTÉ 

705, RUE DE LA COMBE DU MEUNIER ZAC DU CASTELLAS - 11100 MONTREDON DES CORBIÈRES - FRANCE
 ADRESSE POSTALE : CS 50451 - 111785 NARBONNE CEDEX - TEL : (33) 04 68 41 08 00
 E-MAIL : CONTACT@SODITECC.COM - SITE INTERNET : WWW.SODITECC.COM